

### MERKÜR LED AYDINLATMA / CT-4682L

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanın kılavuzunu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanın kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün dimmerle kullanılmaz.

Güç	: 120 W
Gerilim	: 220-240 V
Frekans	: 50-60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 6400 K
Işık Akısı	: 10880 lm
Lümen Verimliliği	: 90,66 lm / W
Koruma Sınıfı	: IP65-Class I
Işık Acısı	: 85°
Beyan Akımı	: 0.5362 A
Ürün Ömrü	: 15000 saat
Çalışma Sıcaklığı	: -20 °C +40 °C

#### Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Ürünler nakliye sırasında direkt darbelerle karşı korunmalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır. Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşıması gerekir.

#### KULLANIM ALANLARI


Sokaklar  
Caddeler  
Oto yollar

#### MONTAJ VE GÜVENLİK UYARILARI

- Elektrik bağlantısını kesiniz./kapatınız.
- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz, Nakliye hasarlı ürünlerin değişimini kargodan yada ambardan talep ediniz.
- Ürününüzü teslim alırken, ürün ile birlikte gelmesi gereken aksesuarlar varsa tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu veya paketini, aksesuar ve faturasını daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere saklayınız.
- Ürün barkodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüzün garanti kapsamına girmemektedir.
- Ürün kullanın amaçları dışında kullanılmamalıdır.
- Ürünün usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek yaralanma veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez.
- Elektrik bağlantıları sadece uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Ürün kurulumu elektrik bağlantısının kapalı olduğundan emin olunuz.
- Güç kablolarının hasarlı olduğu durumda ürünü kullanmayınız. Aksi takdirde ölüm, ciddi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.
- Ürün montajına başlamadan önce kabloların, armatürün dış çeperlerinin hasarlı olmadığını kontrol ediniz.
- Armatürü yerleştirirken yerde armatüre, hasar verebilecek çentik, çıkıntı vb. bulunmamasına özen gösteriniz.
- Ürünün etiket üzerinde belirtilen çalışma geriliminden yüksek bir gerilim almadığından emin olunuz. Uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Montaj için yalnızca firmamızın belirlediği ek aparatlar kullanılmalıdır.
- Şebeke bağlantısı ilgili ülkenin tesisat yönetmeliğine uygun bağlantı malzemeleriyle yapılmalıdır.
- Ürünü elektrik kaçağı olabilecek yerlerde kullanmayınız.
- Kablo bağlantı noktaları bağlantı klemensleri veya eriyen bant ile mutlaka yalıtılmalıdır.
- Ürün üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantisinde geçersiz kalacaktır.

#### MONTAJ ŞEKLİ

- Kurulumu başlamadan önce elektriği kapatınız.
- Armatür direğini kurunuz ve kurulum yüksekliğine karar veriniz. (Direğin yüksekliği 6 metreden az olmalıdır), bkz. **(Şekil 1)**
- Güç kablolarını bağlayınız. bkz. **(Şekil 2)**
- Armatürü armatür direğine monte ediniz ve vidaları sıkınız. bkz. **(Şekil 3)**
- Ürünün doğru bir şekilde monte edildiğinden emin olduktan sonra elektriği açınız.

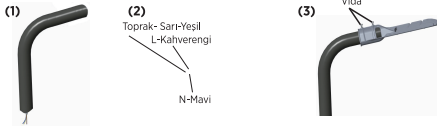

#### DEMONTAJ BİLGİSİ

Enerjinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra montaj bilgisinin ters işlemlerini uygulayınız.

#### ÖNEMLİ UYARILAR

- Üründe meydana gelen herhangi bir arıza durumunda uzman yetkili servisimizle irtibata geçiniz.
- Yetkili teknik servisimiz dışında ürüne kimseğin müdahale etmesine izin vermeyiniz. Bu tür müdahaleler sonucu ürün tümüyle garanti kapsamı dışında kalır.
- Bu armatürün harici bükülgen kablo veya kordonu hasarlıdır; bir tehlikeden kaçınmak için yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Ürün çalışır durumda değilse yüzeysel olarak bakılabilir. Ürüne enerjisi kesilip, soğudundan dokunulmamalıdır. Ürün çalışır durumdayken direkt olarak bakmayınız.
- Armatür yüzeyini alkol, benzin gibi yanıcı maddelerle temizlemeyiniz.
- Ürünü çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ürün kutusu içinde muhafaza ediniz.

#### GARANTİ BELGESİ

##### Garanti Şartları

- Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - Ücretsiz onarımı yaptırmak,
  - Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürünle değiştirilmesi,
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz olarak yararlanması durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesinin malın onarımını yaptırmakla yükümlüdür.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez...
- Malın kullanın kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

##### Arızalı ürünün garanti kapsamı dışına çıkaran kullanın hataları nelerdir ?

Elektrik ve kullanıcının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, makinaya ait olmayan aksesuar takılması ya da kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması gibi), garantili ürünlerde ücretsiz servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, kullanıcı etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanılması sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerden sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.

**Servis Adresi:** Sair Ziya Paşa cad. Lakerdakı sok. Mimaroğlu Han, No12/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL